

JF545.2

BI-ENERGY



Max. hijscapaciteit

15.500 kg



Max. hijshoogte

32.50 m



L x W x H

Afmetingen (l x b x h)

5830 x 1840 x 2830 mm



Aandrijving

Bi-Energy

Diesel + Power Pack



Eigen- en ballastgewicht

13.730 + 3.500 kg



NL [m - kg]

J-Link



EIGENSCHAPPEN



3-DELIGE MAST

- Afzonderlijk te bewegen mastsecties
- Zeer nauwkeurige kraanbewegingen
- Werken over obstakels
- Negatief werkbereik

BI-ENERGY AANDRIJVING

Diesel motor: 55,4 kW Kubota diesel motor

- Variabele snelheid: laag verbruik, laag geluidsniveau, snellere kraanbewegingen
- Eco/Normal/Power werkmodus

Elektrisch Power Pack*

- 100% elektrisch werken
- Emissievrij werken binnen en buiten
- 3-fase motor 400V / 32A



HEFFEN EN HIJSEN


Haak: 15.500 kg capaciteit

Lier: 2.000 of 3.000 kg capaciteit (1 of 2 inscheringen)

Hydraulische jib: 3.000 kg capaciteit

- Haak of lier modus
- Max. lengte 12.50 m

Tools: Plug & Play voor alle tools

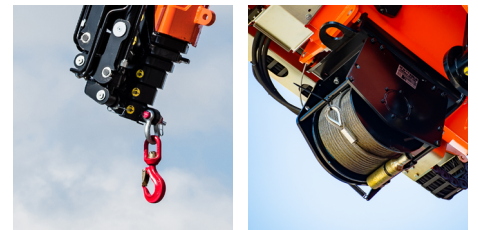

VEELZIJDIGE AFSTEMPELING

- Traploos instelbare stempelpoten 0°/45°
- Traploos telescopisch uitschuifbare stempelpoten
- Stempelpoten in hoogte aanpasbaar
- Asymmetrisch afstempelen mogelijk



INTERACTIEVE INTERFACE

Radiografische bediening

- Geoptimaliseerd gebruiksgemak
- Verbeterde layout

Touch display:

- 7" IP66 heavy duty touch display
- Live weergave van het stempelprogramma
- Diagnose en troubleshooting



MANBAK* & VELKOP*

- Tot 30.30 meter werkhoopte
- Eén en tweepersoons manbak
- Automatisch levellen, roteren en hoogte verstelling
- Aluminium of staal
- EN280 gecertificeerd (als hoogwerker)
- V-Max velkop opzetstuk (boomverzorging)




J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en assistentie op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit
- Nauwkeurige en up-to-date informatie over de staat van uw machine




*Optioneel

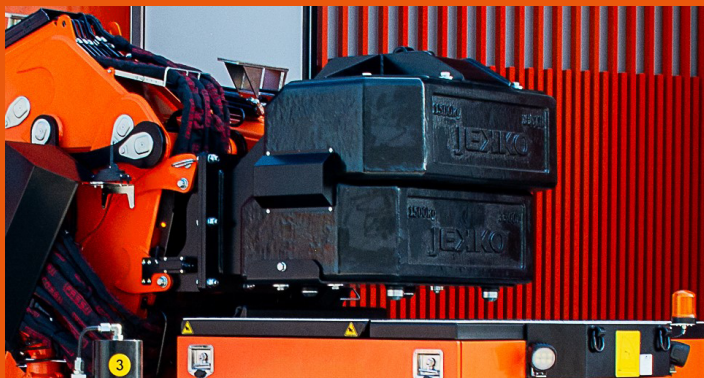

AFNEEMBAAR BALLASTGEWICHT


- 3.500 kg
- Gemakkelijk transport
- Optionele heftafel op de machine

EENVOUDIG TRANSPORT

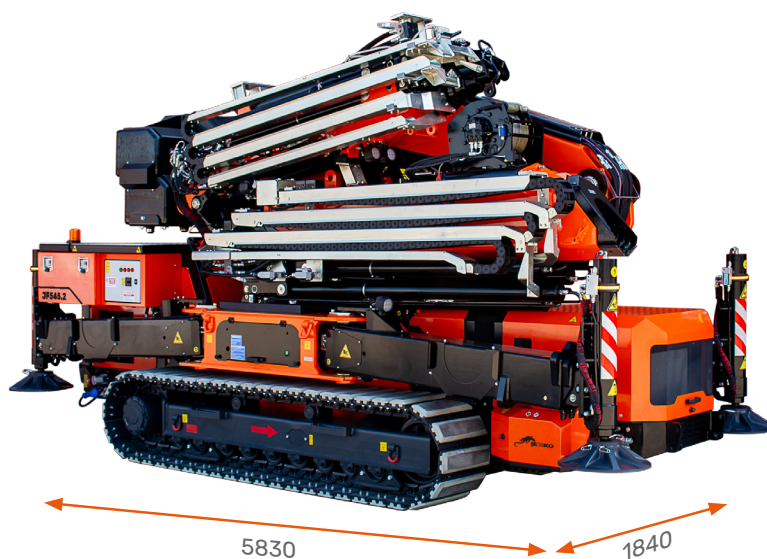

AFMETINGEN (mm)

STEMPELAFMETINGEN (mm)

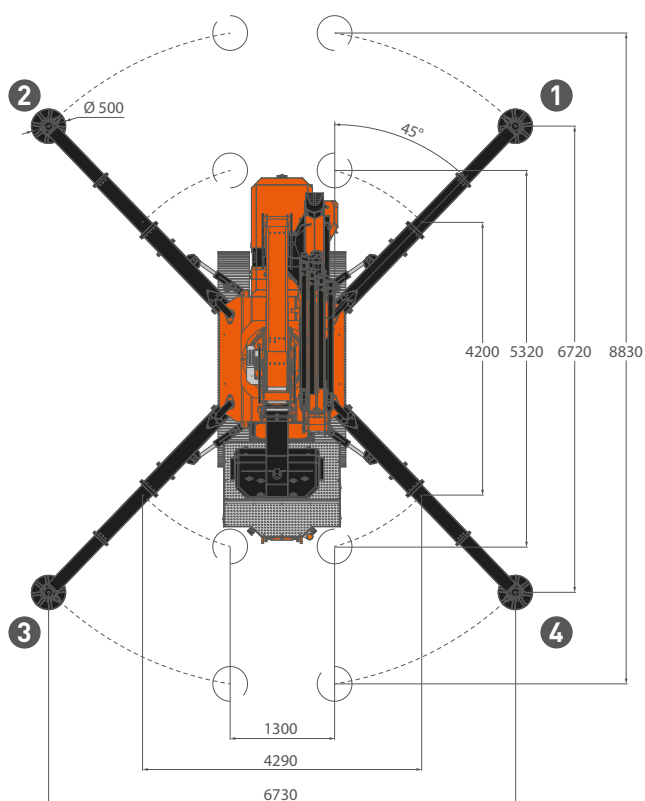


COMPACT FORMAAT




WERKDIAGRAMMEN

Hoofdmast

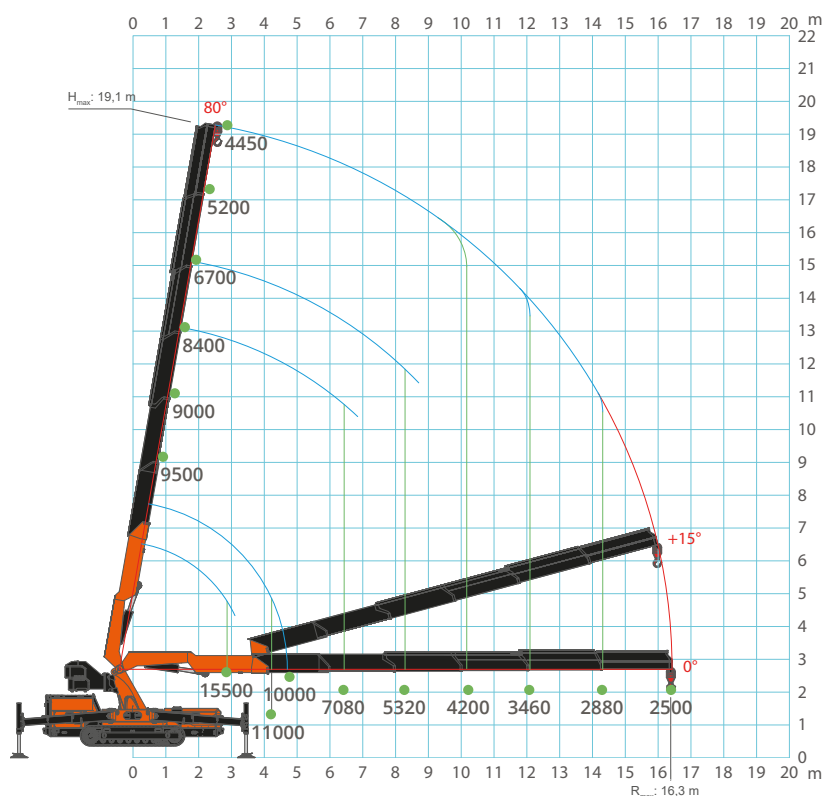

Hydraulische jib

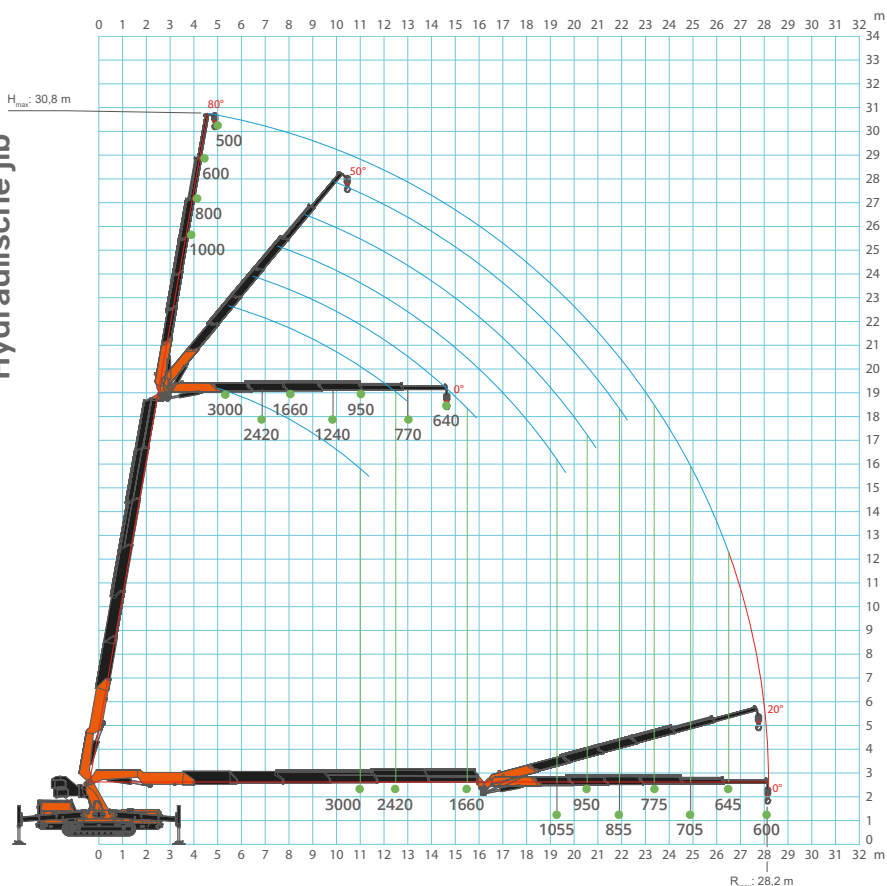

ACCESSOIRES

HYDRAULISCHE JIB

3.000 kg SWL




MANBAK

1 en 2 personen




GLASMANIPULATOR

800 kg SWL - JVM800R

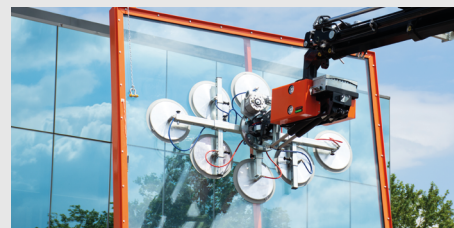

HANDJIB

11.000 kg SWL

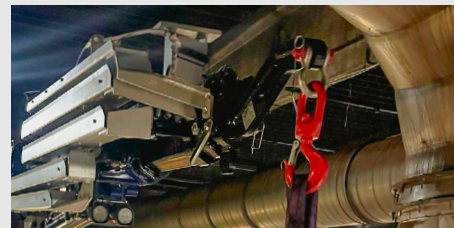

HIJSEVENAAR

5T, 10T of 20T



JF545.2
BI-ENERGY

Jekko Nederland • sales@hocap.nl • www.hocap.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet juridisch bindend.