

SPX328 EVO

LI-ION ACCU



Max. hijscapaciteit

2.800 kg



Max. hijshoogte

13.20 m



Afmetingen (L x B x H)

2990 x 740 x 1610 mm



Aandrijving

Li-ion accu



Eigen gewicht

2.450 kg



NL [m - kg]



EIGENSCHAPPEN



REVOLUTIONAIR TOUCH DISPLAY

- 10" IP66 heavy duty touch display
- Live weergave van het hijs- en stempelprogramma
- Video ondersteuning & kraanassistentie
- Diagnose en troubleshooting

LI-ION ACCU AANDRIJVING

- Emissievrij werken binnen en buiten
- Onderhoudsarm
- Werktijd >1 werkdag
- Geïntegreerde oplader 230V: 0-80% in 3h
- Instelbare laadstroom
- Doorwerken tijdens het opladen



HEFFEN EN HIJSEN

- Haak:** 2.800 kg capaciteit
Lier: 600 of 700 kg capaciteit (1, 2 of 4 inscheringen)
Elektrische jib: 500 kg capaciteit
- Werkbereik +5° t/m -75° - max. lengte 2.53 m
 - Eénpersoons op- en afbouw
 - Tools:** Plug & Play voor alle tools



PICK & CARRY EN RUPSONDERSTEL

- 100-350 kg capaciteit tot 55° masthoek
- Max. 4.10 m hefhoogte en 2.60 m reikwijdte
- 4 sjorogen op onderstel
- Low-marking rupsen*



KRACHTIG EN NAUWKEURIG

- Ontwikkeld voor maximale stevigheid en stabiliteit
- Proportionele bediening voor nauwkeurige mast en jib bewegingen
- Solide, compact en snel in gebruik
- Actuele status; o.a. werkuren, sensoren, servicecodes
- Dubbele cilinders op hoofdmast
- Eindeloze 360° mastrotatie



STERK OP VEILIGHEID

- LMI-systeem
- Anti-crash systeem
- Realtime feedback en waarschuwing op display
- Alarm/indicatorlamp/geluidshoorn
- Werkverlichting op hoofdmast*
- EN13000 gecertificeerd



J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en assistentie op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit
- Nauwkeurige en up-to-date informatie over de staat van uw machine





EVO

Hogere hijscapaciteit bij kleinere footprint

- Optimale hijscapaciteit/footprint ratio
- Hijscapaciteit in elke stabiliteitszone

Motormanagement met variabele snelheid


- Werktijd +25%
- Snelheid +20%

SMALLE DOORGANGEN

- Nauwkeurige, proportionele besturing
- Korte draaicirkel
- Op- en afrijhoek 18°




DEUROPENING (800 mm)

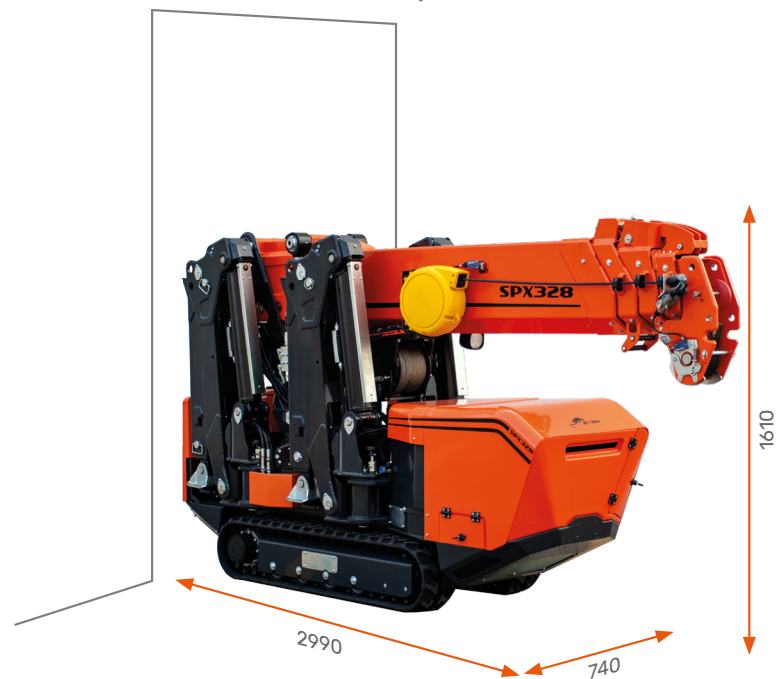

(mm)


AFMETINGEN

STEMPELAFMETINGEN (mm)

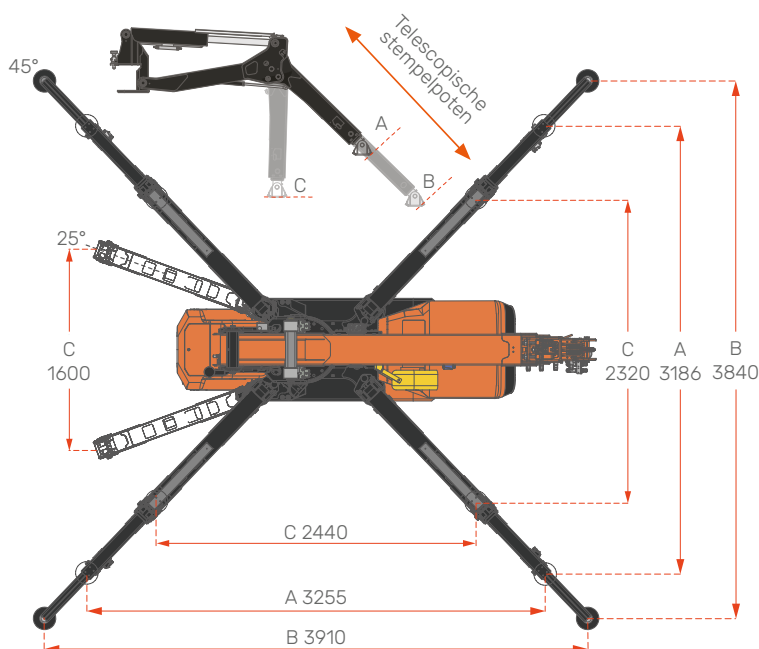


COMPACTE AFSTEMPELING

- Onafhankelijke afstempeling
- 3 stempelpoot verstellingen (A, B en C)
- Automatisch afstempelen én nivelleren

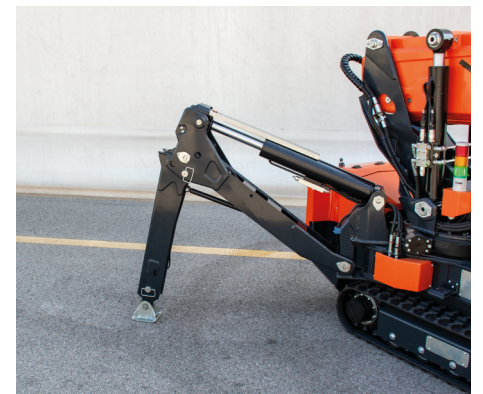


WERKDIAGRAMMEN

Hoofdmast

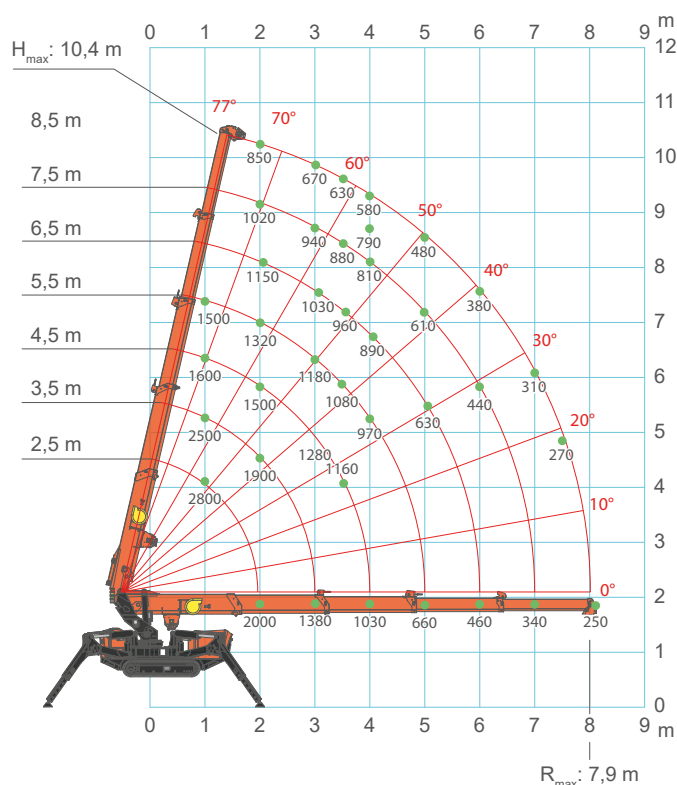

Handjib

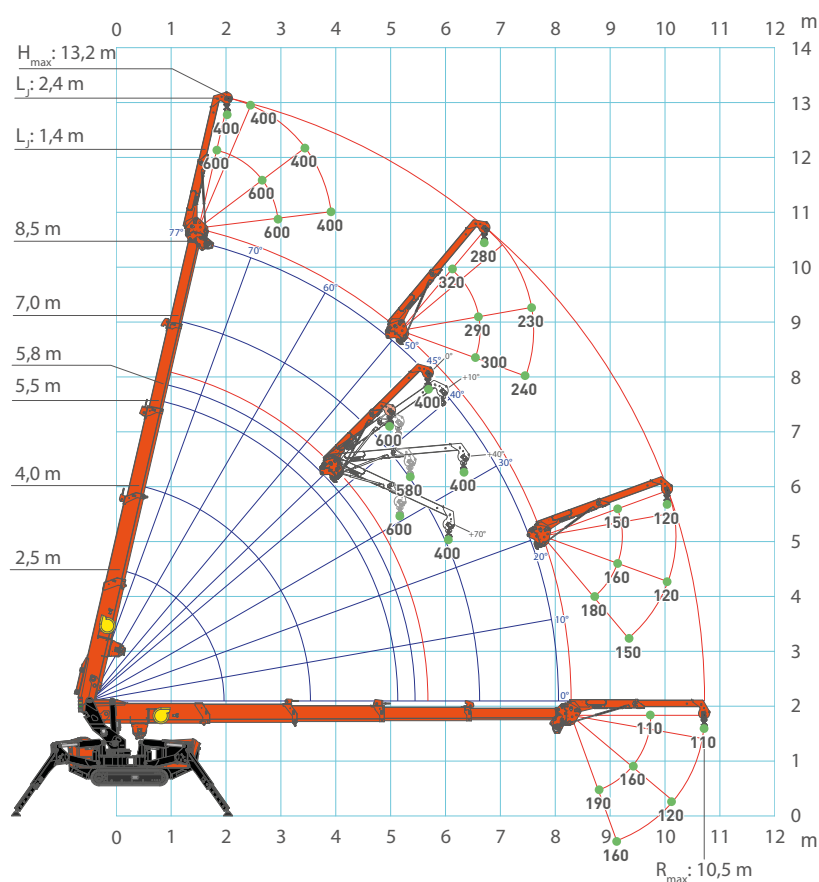

ACCESSOIRES

MECHANISCHE JIB

600 kg SWL (0°/-10°/-40°/-70°)



ELEKTRISCHE JIB

500 kg SWL



HANDJIB

1.000 kg SWL (+25°/+10°/0°/-20°/-45°)



GLASMANIPULATOR

800 kg SWL - JVM800R



SPX328 EVO
LI-ION ACCU

Jekko Nederland • sales@hocap.nl • www.hocap.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet juridisch bindend.