

SPX650

LI-ION ACCU



Max. hijscapaciteit

5.000 kg



Max. hijshoogte

23.60 m



Afmetingen (L x B x H)

4475 x 980 x 2020 mm




Aandrijving

Li-ion accu



Eigen gewicht

5.950 kg

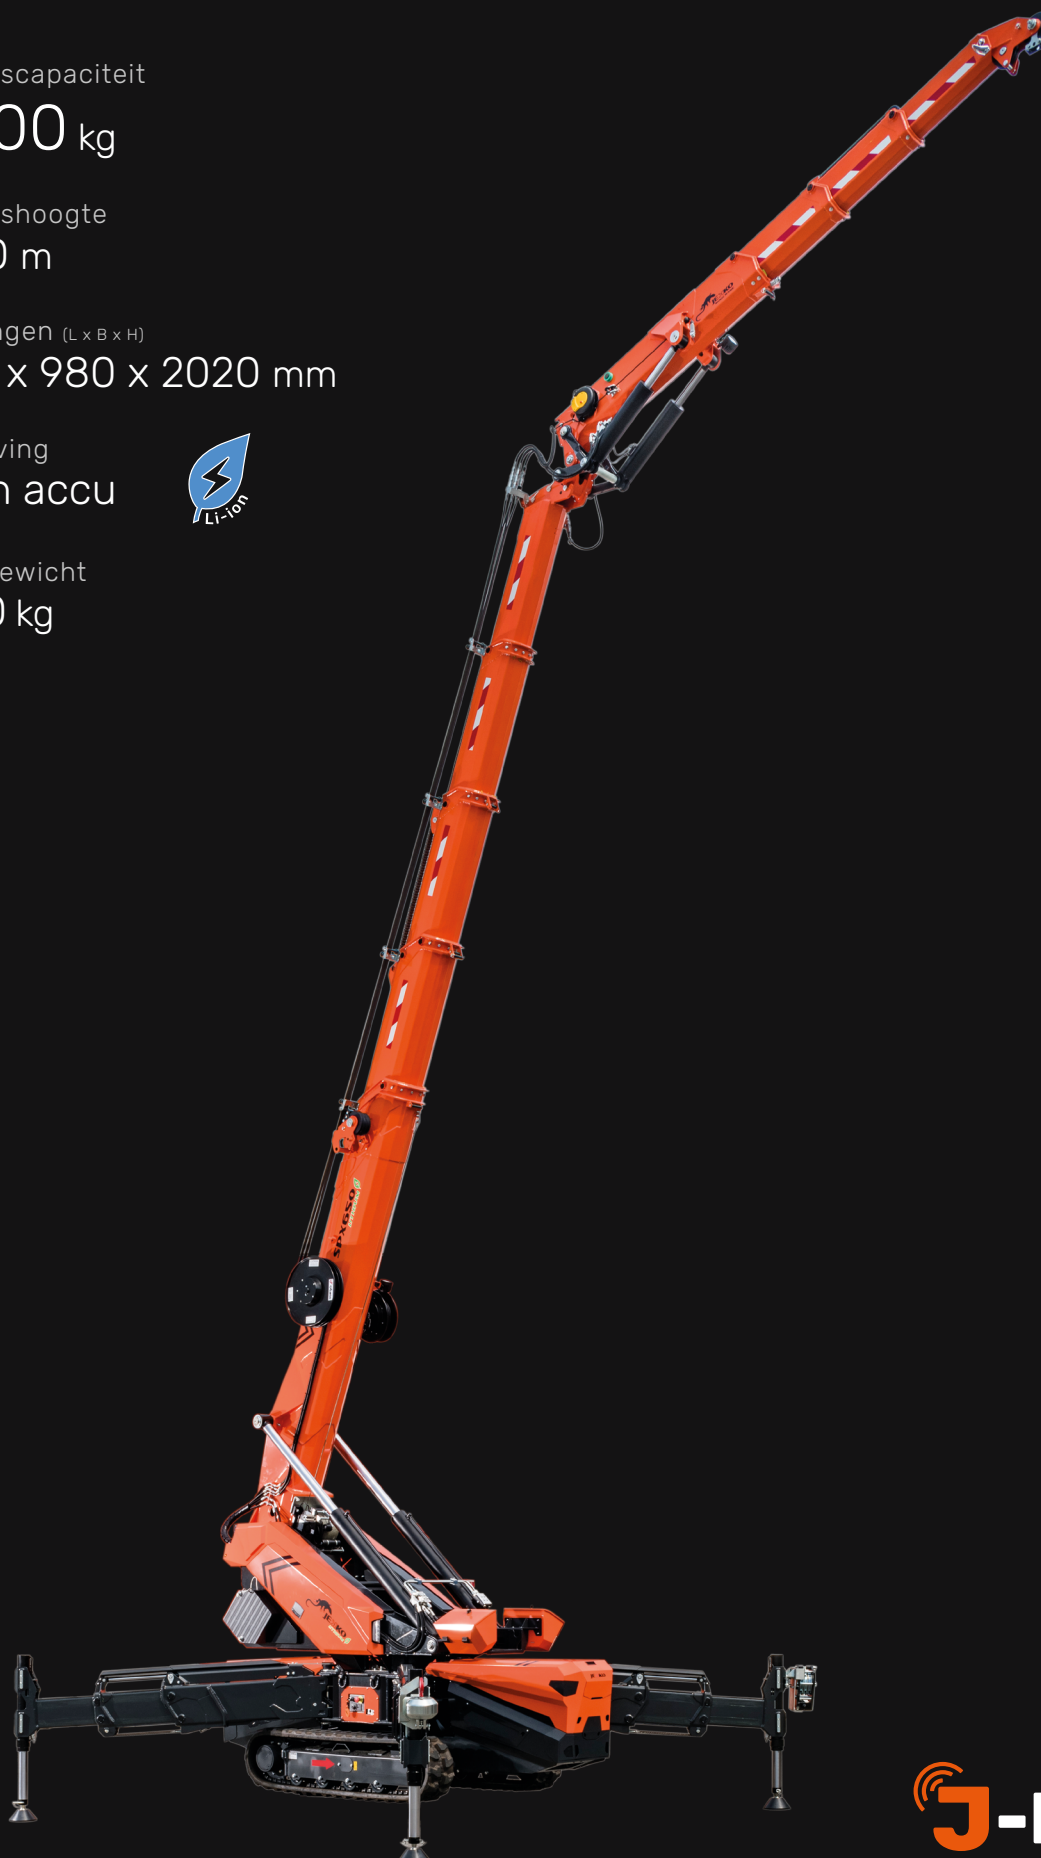

EIGENSCHAPPEN



STERK EN NAUWKEURIG

- Ontwikkeld voor maximale stevigheid en stabiliteit
- Proportionele bediening voor nauwkeurige mast en jib bewegingen
- Solide, compact en snel in gebruik
- Actuele status; o.a. werkuren, sensoren, servicecodes

LI-ION ACCU AANDRIJVING

- Emissievrij werken binnen en buiten
- Onderhoudsarm
- Werktijd >1 werkdag
- Geïntegreerde oplader 230V: 0-80% in 5h 30'
- Externe sneloplader 400V: 0-80% in 2h 15'
- Instelbare laadstroom (230V of 400V)
- Doorwerken tijdens het opladen



HEFFEN EN HIJSEN

- Haak:** 5.000 kg capaciteit
- Lier:** 800 tot 4.800 kg capaciteit (1-6 inscheringen)
- Hydraulische jib:** 1.200 kg capaciteit
- Haak of lier modus
- Werkbereik +15/-80° - max. lengte 6.00 m
- Eénpersoons op- en afbouw

Tools: Plug & Play voor alle tools



PICK & CARRY EN RUPSONDERSTEL

- 150-800 kg capaciteit tot 70° masthoek
- Max. 8 m hefhoogte en 5 m reikwijdte
- 360° mastrotatie
- Onafhankelijk verbreedbaar rupsonderstel voor verbeterde rijervaring
- 4 sjorogen op onderstel
- Low-marking rupsen*



STERK OP VEILIGHEID

- LMI-systeem
- Anti-crash systeem
- Realtime feedback en waarschuwing op display
- Alarm/indicatorlamp/geluidshoorn
- Werkverlichting op hoofdmast en jib*
- EN13000 gecertificeerd
- Virtual Wall



J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en assistentie op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit
- Nauwkeurige en up-to-date informatie over de staat van uw machine






DYNAMISCHE AFSTEMPELING

- Traploos instelbare stempelpoten 0°/70°
- Traploos telescopisch uitschuifbare stempelpoten
- Stempelpoten in hoogte aanpasbaar
- Asymmetrisch afstempelen mogelijk
- Automatisch afstempelen en nivelleren

EENVOUDIG TRANSPORT

- Nauwkeurig te besturen
- Op- en afrijhoek 19°


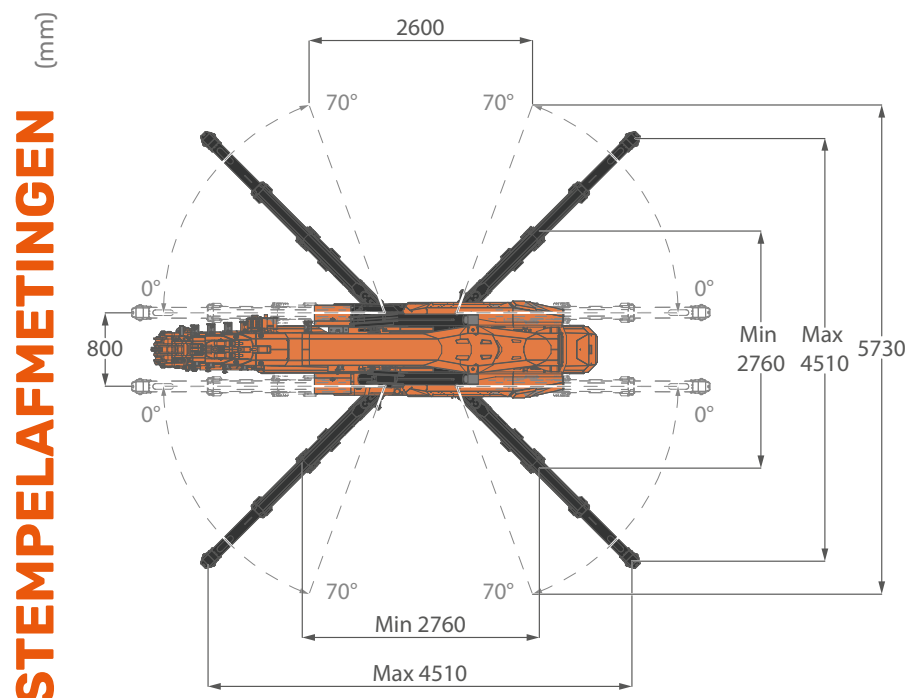


OPTIMALE FOOTPRINT

- Eindeloze afstempelmogelijkheden
- Optimale hefcapaciteit/footprint ratio



WERKDIAGRAMMEN

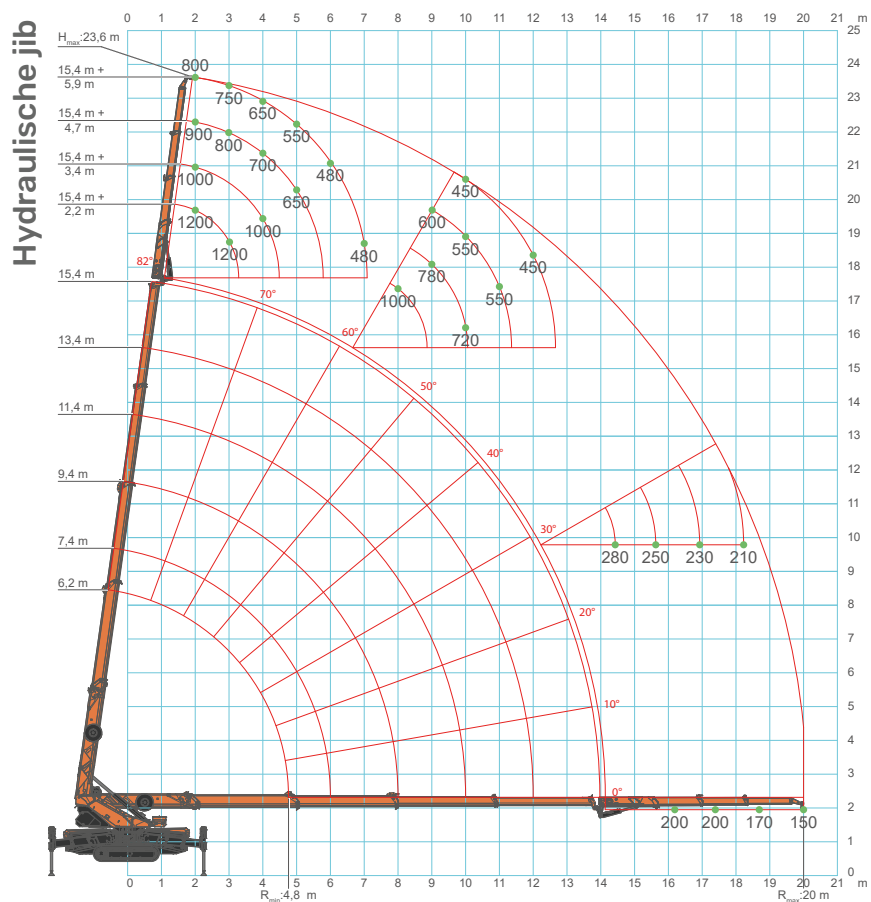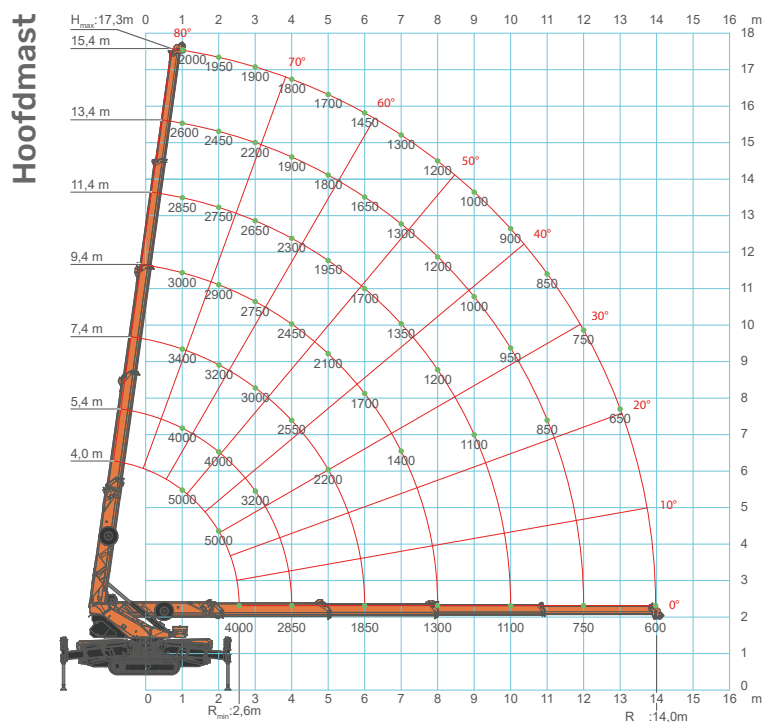

ACCESSOIRES

HYDRAULISCHE JIB 1.200 kg SWL



HANDJIB 2.000 kg SWL (+40°/+25°/0°/-15°/-30°)



GRABBER 500 kg SWL - JIB500GR



GLASMANIPULATOR 800 kg SWL - JVM800R



SPX650
LI-ION ACCU

Jekko Nederland • sales@hocap.nl • www.hocap.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet juridisch bindend.