

# TRX32

IRWEGMÖRANTE MINICRANE



**Höchstlastkapazität**

**3200 kg**

**Maximale Ladehöhe**

**17,5 m**

**Abmessungen w-x Fahrzeug (L x B x H)**

**4498 x 1860 x 2269 mm**


**Getrieben durch**  
**Bi-Energy**

Diesel-Diesel Antriebs-Power Pack



**Gewicht**

**3500 kg**

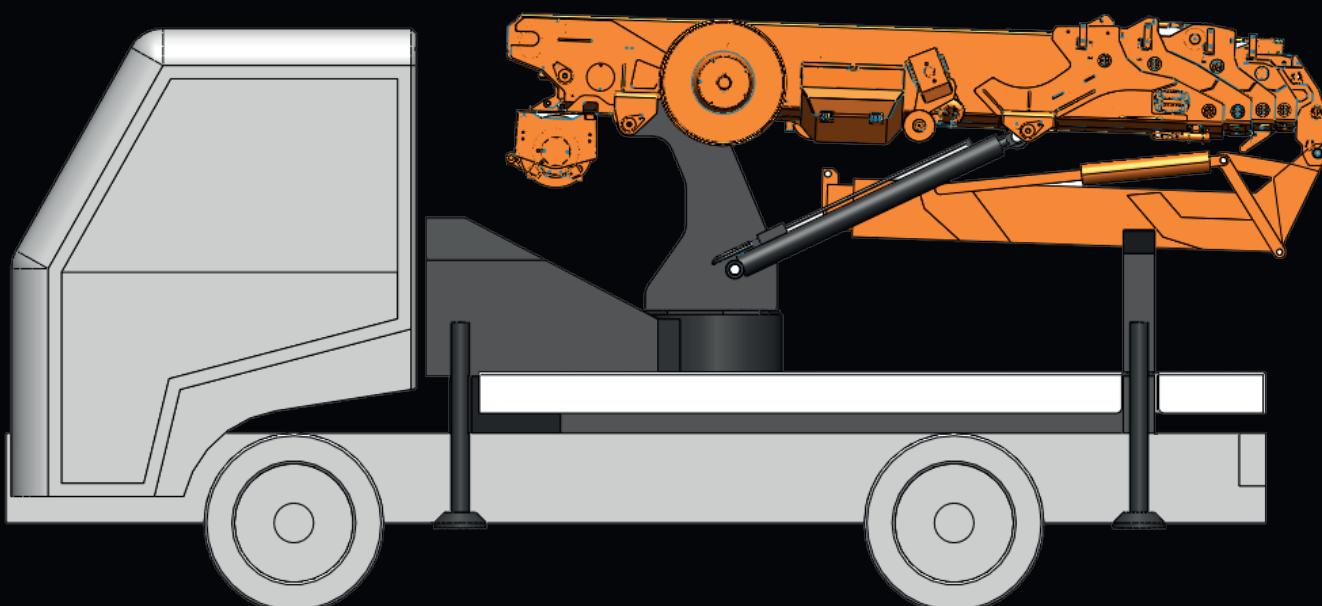


## 3 ARBEITSMODELS



### ABSTÜCKERS PARTEI AL GEÖFFNET

Wenn der Auslegerarm begrenzt ist

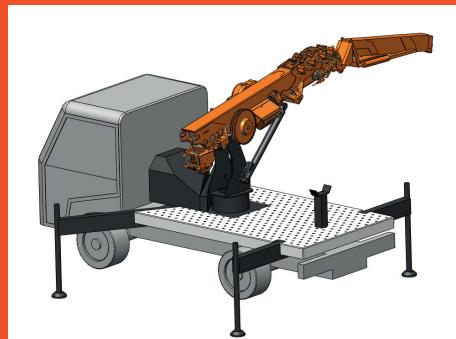

### ABSTÜCKERS AUSLEGER GEÖFFNET

Maximale Hubfähigkeit auf der  
Grundfläche



### ABSTÜCKERS GEZOSEN

Wenn gewünscht fahrbar



- Gesamtgewicht 3,5 Tonnen
- Erhöhte Sicherheit



### HOHE LEISTUNG PERFORMANCES

- 3200 kg Tragfähigkeit
- 17,5 m maximale Auslegerlänge mit Ausleger
- 10,3 m maximale Auslegerlänge ohne Hauptausleger




### FLEXIBLE CONFIGURATION

- Hat die 3200 kg Tragfähigkeit von Hauptausleger
- Wird mit 800 kg Kapazitätserweiterung auf 3200 kg / 1000 kg
- im Vierstrangbetrieb
- 1000-kg-Hydraulik-Jib mit Schnellmontagesystem \*



### COMPACT

- LKW Breite 1,88 m
- Ideal für Städtezentren
- Übernahmefähig in idealen und kleinen Aufstandsflächen

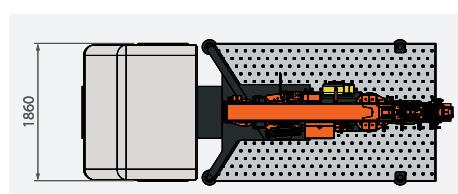

### DIESEL BESCHERBT ENERGIEPARKET

#### ~~Diesel~~ ~~diesel~~ Hebezeugs

- Geringer Verbrauch / High Efficiency
- Elektrisch startbares Paket
- Kombiniertes Betriebsmodus 100% Elektro / Dieselbetrieb
- Emissionsfreies und geräuscharmes Betrieb in Innenräumen
- Drei Phasenmotor für jede Country



\*Optional



**TRX32**  
TRUCK-MOUNTED MINICRANE

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Spezifische Daten können durch die Anwendung geändert werden.  
Alle abgedruckten Daten dienen nur als Orientierung und sind rechtlich nicht bindend.

V25.02