



WERKDIAGRAMMEN

Hoofdmast

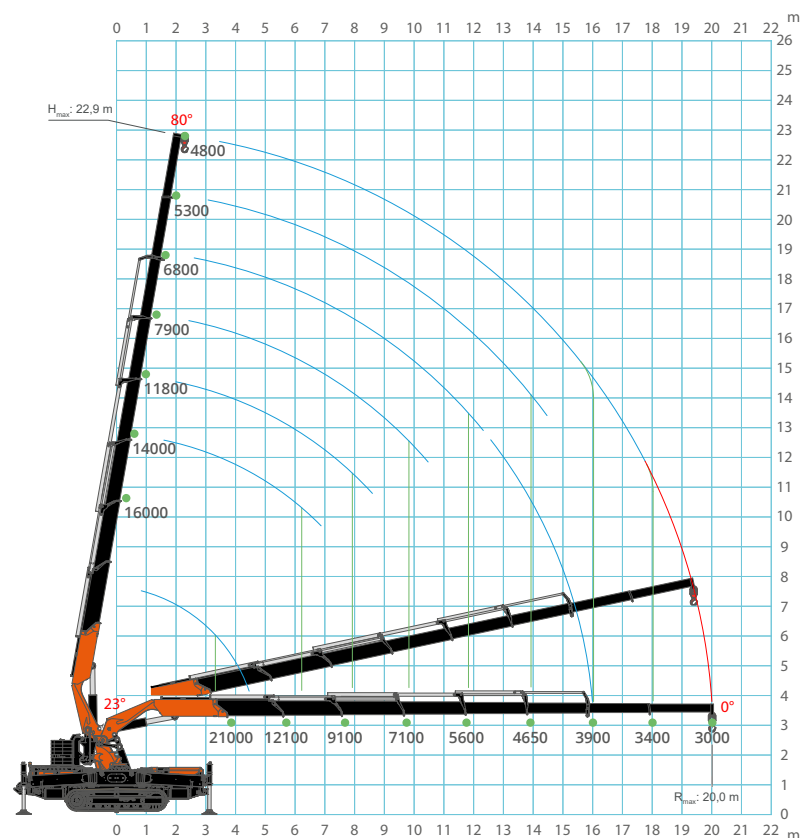

Hydraulische jib

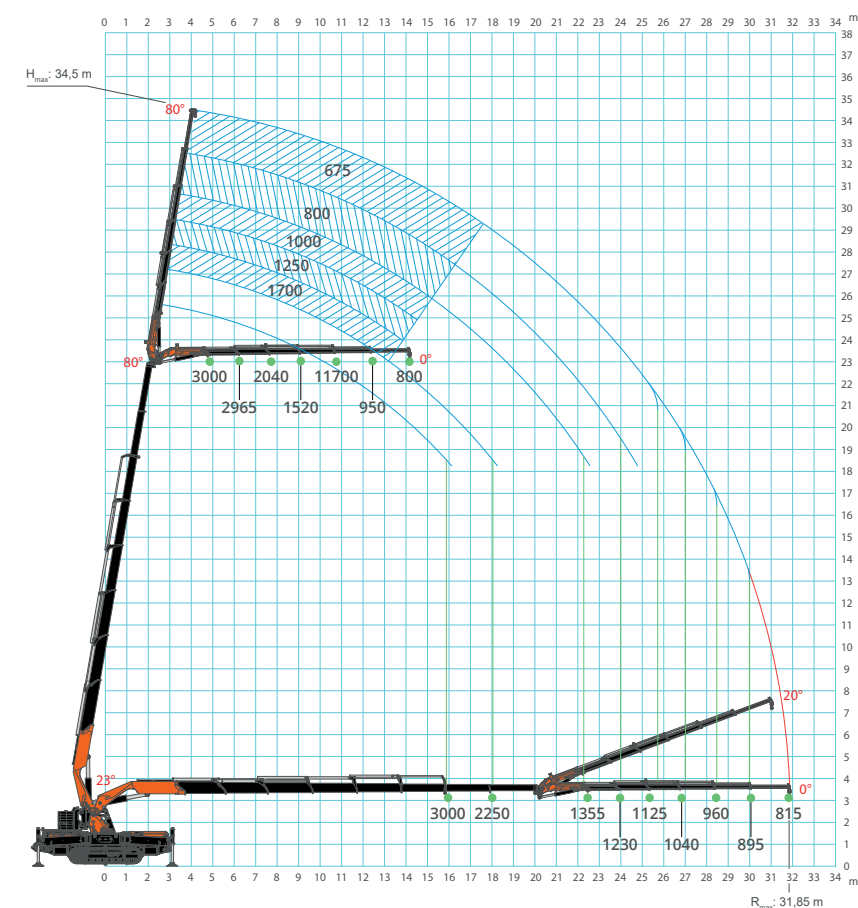

ACCESSOIRES

HYDRAULISCHE JIB 5.400 kg SWL



MANBAK 1 of 2 personen



GLASMANIPULATOR 800 kg SWL - JVM800R



HANDJIB 16.000 kg SWL



HIJSEVENAAR 5T, 10T of 20T



JF990

DIESEL BI-ENERGY



Max. hijscapaciteit

21.000 kg



Max. hijshoogte

40.00 m



Afmetingen (L x B x H)

6750 x 2140 x 3440 mm



Aandrijving

Bi-Energy

Diesel + Power Pack



Eigen- en ballastgewicht

20.500 + 3.000 + 2.000 kg



NL [m - kg]



JF990
DIESEL BI-ENERGY

Jekko Nederland • sales@hocap.nl • www.hocap.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet juridisch bindend.

V25.02

Jekko Nederland • sales@hocap.nl • www.hocap.nl



EIGENSCHAPPEN



3-DELIGE MAST

- Afzonderlijk te bewegen mastsecties
- Zeer nauwkeurige kraanbewegingen
- Negatief werkbereik

HOGE PRESTATIES


- Max. 21.000 kg capaciteit op de hoofdmast
- Max. 5.400 kg capaciteit op de jib
- Max. 22 meter lengte hoofdmast




ZELF AFNEEMBAAR BALLASTGEWICHT

- Twee delen: 3.000 + 2.000 kg
- Gemakkelijker transport

EENVOUDIG TRANSPORT

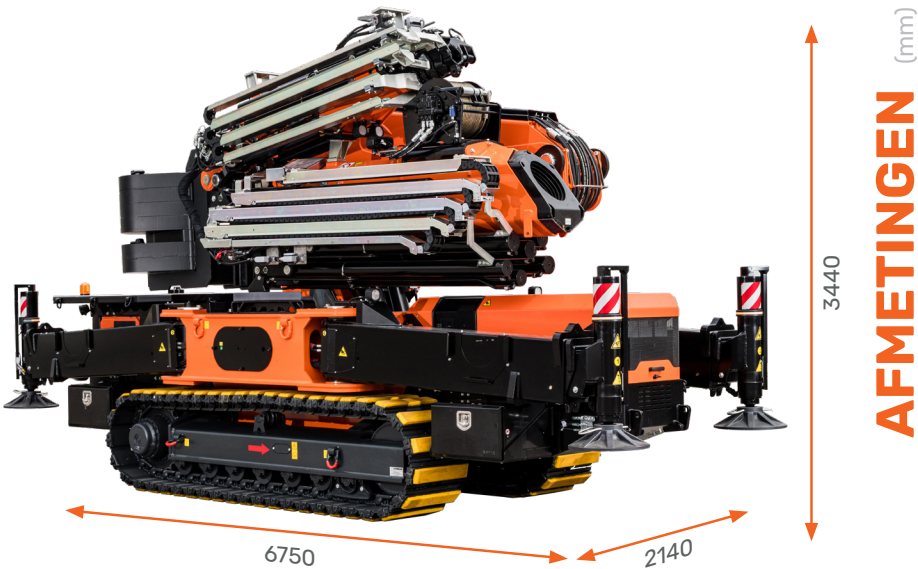

AFMETINGEN (mm)

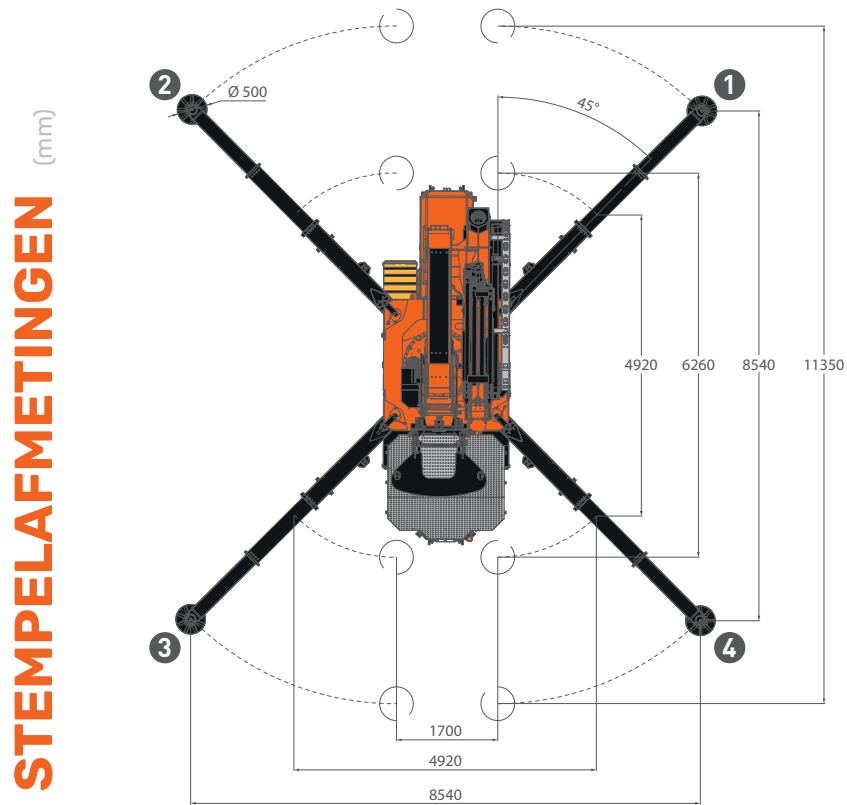

STEMPELAFMETINGEN (mm)

COMPACTE AFSTEMPELING



VEELZIJDIGE AFSTEMPELING




- Traploos instelbare stempelpoten 0°/45°
- Traploos telescopisch uitschuifbare stempelpoten
- Stempelpoten in hoogte aanpasbaar
- Asymmetrisch afstempelen mogelijk

VEELZIJDIGE KRAANOPTIES

- Haak**
- 21.000 kg capaciteit
- Lier**
- 3.000 kg / 9.000 kg capaciteit - 60m
 - 1 / 3 inscheringen
- Hydraulische jib** - 5.400 kg capaciteit
- Haak of lier modus
 - 12.50 m volledig uitgeschoven lengte
 - Onafhankelijke Plug & Play hydraulische tools

INTERACTIEVE INTERFACE

- Radiografische bediening**
- Geoptimaliseerd gebruiksgemak
 - Verbeterde layout
- Touch display:** IP66 (heavy duty)
- Live weergave van het stempelprogramma
 - Kraanhulp aanwezig
 - Zelfdiagnose en foutopsporing

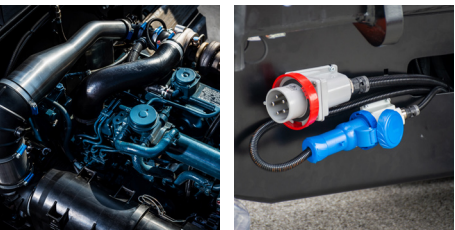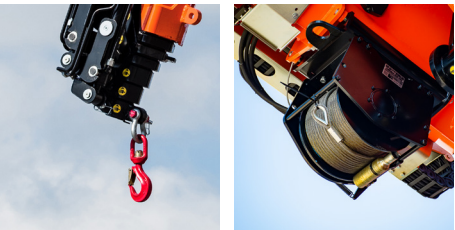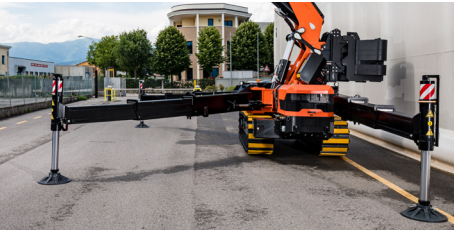

DIESEL-BI-ENERGY AANDRIJVING

- Dieselmotor:** 55,4 kW Kubota diesel motor
- Variabele snelheid: laag verbruik, laag geluidsniveau, snelle en accurate kraanbewegingen
 - Eco/Normal/Power werkmodus
 - DPF filter met automatisch management
- Elektrisch Power Pack***
- 100% elektrisch werken
 - Emissievrij met zeer laag geluidsniveau
 - 3-fase motor 400V

MANBAK*

- Tot 34.70 meter werkhoogte
- Eén of tweepersoons manbak
- Automatisch levellen, roteren en hoogte verstelling
- Aluminium, staal of glasvezel
- EN280 gecertificeerd (als hoogwerker)

J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en beheer machinestatus op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit

*Optioneel

