

JF235

LI-ION ACCU



Max. hijscapaciteit

6.150 kg



Max. hijshoogte

25.00 m



L x W x H

Afmetingen (l x b x h)

5010 x 1600 x 2800 mm



Aandrijving

Li-ion accu



Eigen gewicht

9.780 kg



NL [m - kg]



EIGENSCHAPPEN



3-DELIGE MAST

- Afzonderlijk te bewegen mastsecties
- Zeer nauwkeurige kraanbewegingen
- Werken over obstakels
- Negatief werkbereik

LI-ION ACCU AANDRIJVING

- Variabele snelheid
- Laag verbruik
- Laag geluidsniveau

HEFFEN EN HIJSEN

- Haak:** 6.150 kg capaciteit
- Lier:** 1.500 of 3.000 kg capaciteit (1 of 2 inscheringen)
- Hydraulische jib:** 2.500 kg capaciteit
- Haak of lier modus
- Max. lengte 10.00 m
- Tools:** Plug & Play voor alle tools

VEELZIJDIGE AFSTEMPELING

- Traploos instelbare stempelpoten 0°/45°
- Traploos telescopisch uitschuifbare stempelpoten
- Stempelpoten in hoogte aanpasbaar
- Asymmetrisch afstempelen mogelijk

INTERACTIEVE INTERFACE


- Radiografische bediening**
- Geoptimaliseerd gebruiksgemak
- Verbeterde layout
- Touch display**
- 7" IP66 heavy duty touch display
- Live weergave van het stempelprogramma
- Diagnose en troubleshooting

MANBAK*

- Tot 25.30 meter werkhoopte
- Eén en tweepersoons manbak
- Automatisch nivelleren, roteren en hoogte verstelling
- Aluminium of staal
- EN280 gecertificeerd (als hoogwerker)

J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en assistentie op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit
- Nauwkeurige en up-to-date informatie over de staat van uw machine

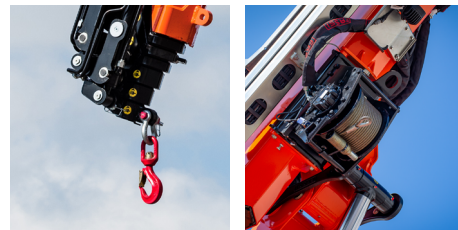




LI-ION ACCU


- Emissievrij werken binnen en buiten
- Onderhoudsarm
- Werktijd >1 werkdag
- Ingebouwd BMS - Batterij Monitoring System
- Geïntegreerde oplader (1-fase en 3-fase)
- Oplaadtijd: 0-80% in 4u30min (400V)
- Doorwerken tijdens het opladen
- Laden op een reguliere laadpaal

EENVOUDIG TRANSPORT

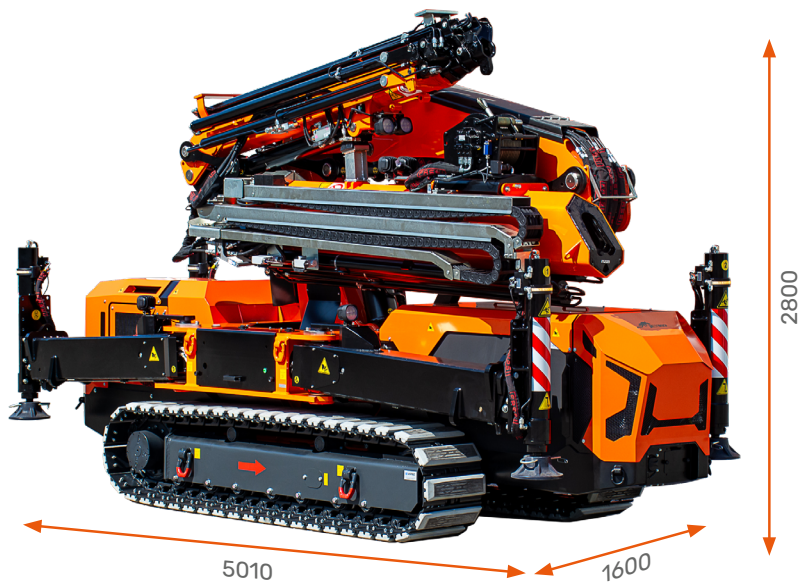


AFMETINGEN (mm)

STEMPELAFMETINGEN (mm)

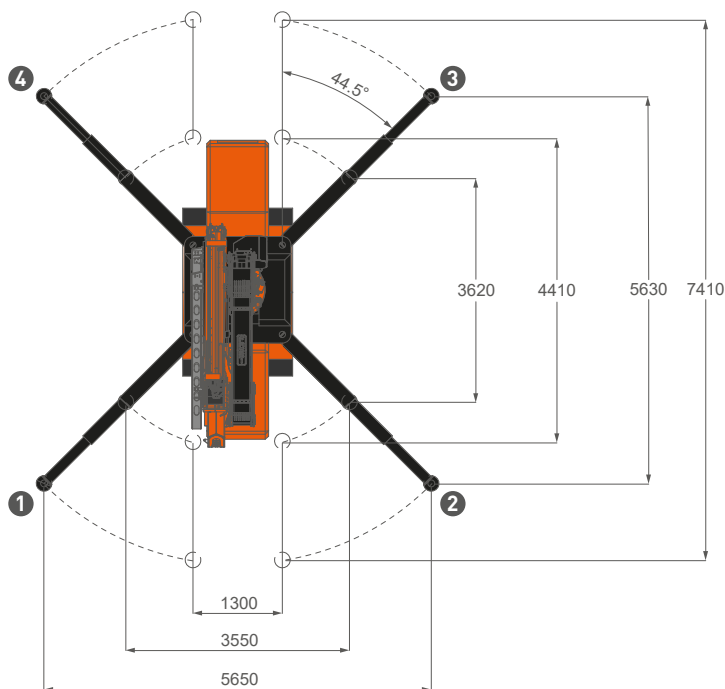


COMPACT FORMAAT

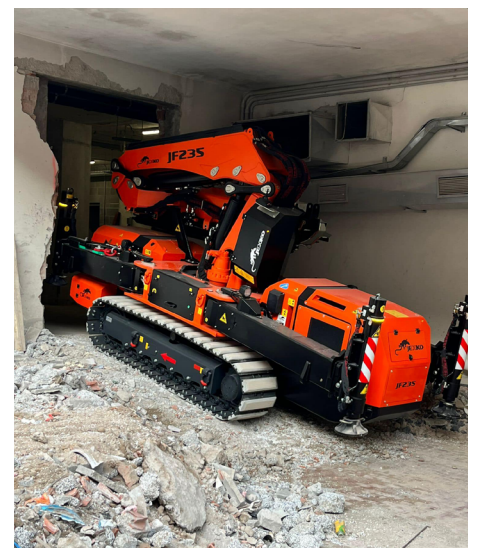


WERKDIAGRAMMEN

Hoofdmast

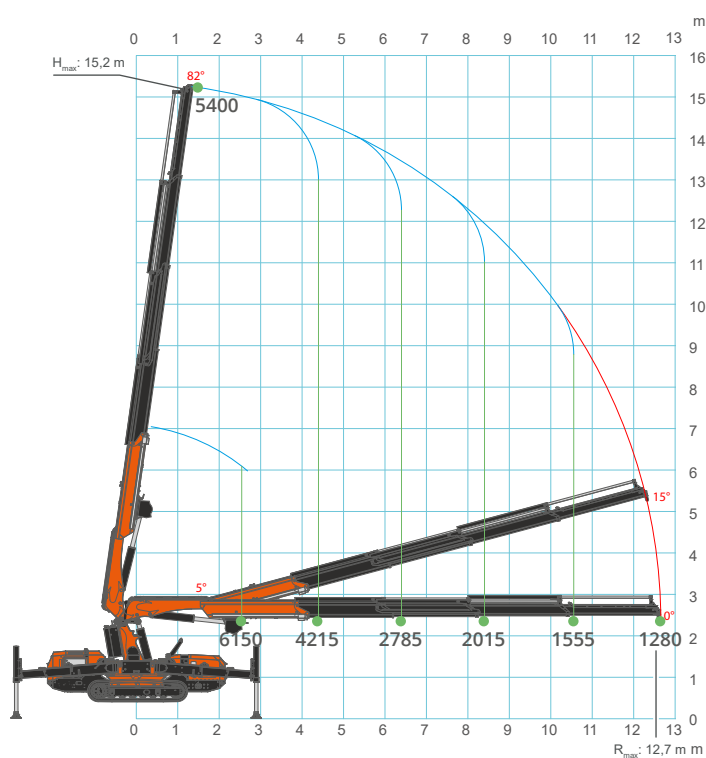


Hydraulische jib

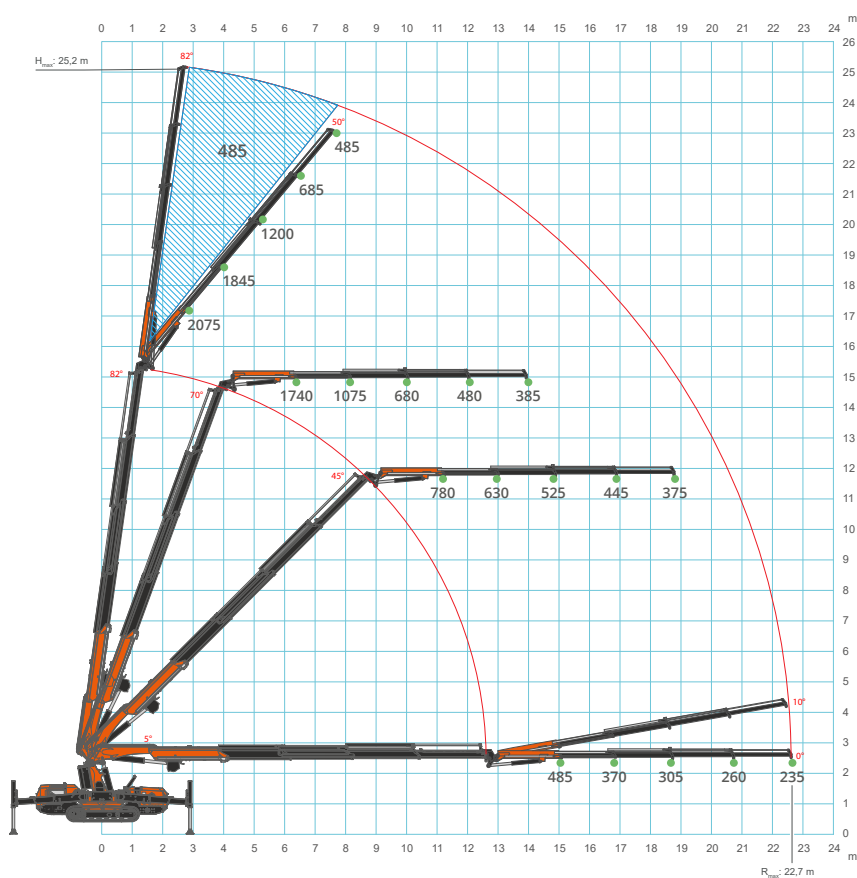

ACCESSOIRES


HYDRAULISCHE JIB 2.500 kg SWL

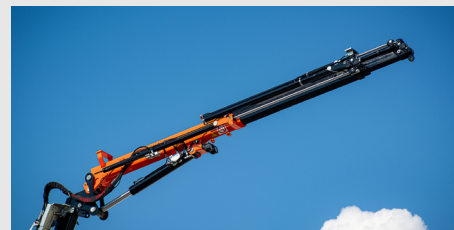


MANBAK 1 en 2 personen



GLASMANIPULATOR 800 kg SWL - JVM800R

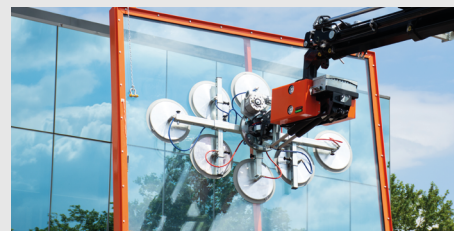

HANDJIB 5.500 kg SWL

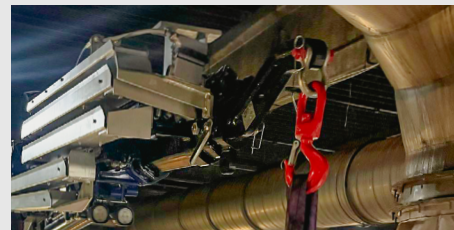

HIJSEVENAAR 5T, 10T of 20T

