

MPK20.2

LI-ION ACCU



Max. hijscapaciteit

2.000 kg



Max. hijshoogte

7.40 m



Afmetingen (L x B x H)

2690 x 1190 x 1530 mm



Aandrijving

Li-ion accu



Eigen gewicht

1.845 kg

1.440 kg machine
405 kg afneembare ballast





INTERACTIEVE INTERFACE VERBETERDE RIJERVARING

Touch display

- 5" IP66 heavy duty display
- Live weergave van het hijsprogramma (LMI)
- Diagnose en troubleshooting
- Geoptimaliseerd gebruiksgemak

- Zowel met stuurstang als afstandsbediening
- Voorwielaandrijving met twee onafhankelijke motoren
- Dubbele voor- en achterwielen
- Diverse rijmodi en hellingshoek 10°
- Solide, compact en snel in gebruik

LI-ION ACCU AANDRIJVING

- Emissievrij werken binnen en buiten
- Onderhoudsarm
- Werkijd >1 werkdag -20° / +40°
- Geïntegreerde oplader 230V 0-80% in 3h
- Doorwerken tijdens het opladen
- Inclusief oplader en reserve accu t.b.v. bediening



HEFFEN EN HIJSEN

- Mastrotatie $\pm 6^\circ$ naar rechts en $\pm 6^\circ$ naar links
- Masthoek -20° / +60°
- Dubbele hydraulische mastsecties
- Eén mechanische mastverlenging
- Minimale buiging en tordering
- NEN-EN13000 / NEN-EN13155



MODULAIRE BALLAST

- Gemakkelijk afneembare ballastelementen
- Werkt ook zonder ballast
- Automatische aanpassingen van het hijsvermogen
- Totaalgewicht ballast 405 kg



OPTIES

- Leverbaar in ieder gewenste RAL kleur
- Low-marking banden
- Glasmanipulator 800 kg met NEN-EN13155 certificering
- Rupscarrier 2500PRO (2.5t) met afstandsbediening



J-LINK POWERED DOOR TRACKUNIT*

- Inzicht en assistentie op afstand
- Vooraf ingebouwd of retrofit
- Nauwkeurige en up-to-date informatie over de staat van uw machine



*Optioneel



MPK20.2
LI-ION ACCU

Jekko Nederland • sales@jekko-cranes.nl • www.jekko-cranes.nl

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet juridisch bindend.

LIER 2.000 KG

- Twee opties: 700kg-62 m / 600kg-135 m
- Tot 2.000 kg / 1.800 kg draagvermogen (3 inscheringen)




WERKGEMAK

- Stof- en spatwaterdichte opbergruimte
- Voor accessoires en kraanboek
- LED mastverlichting



Hijdsdiagram lier

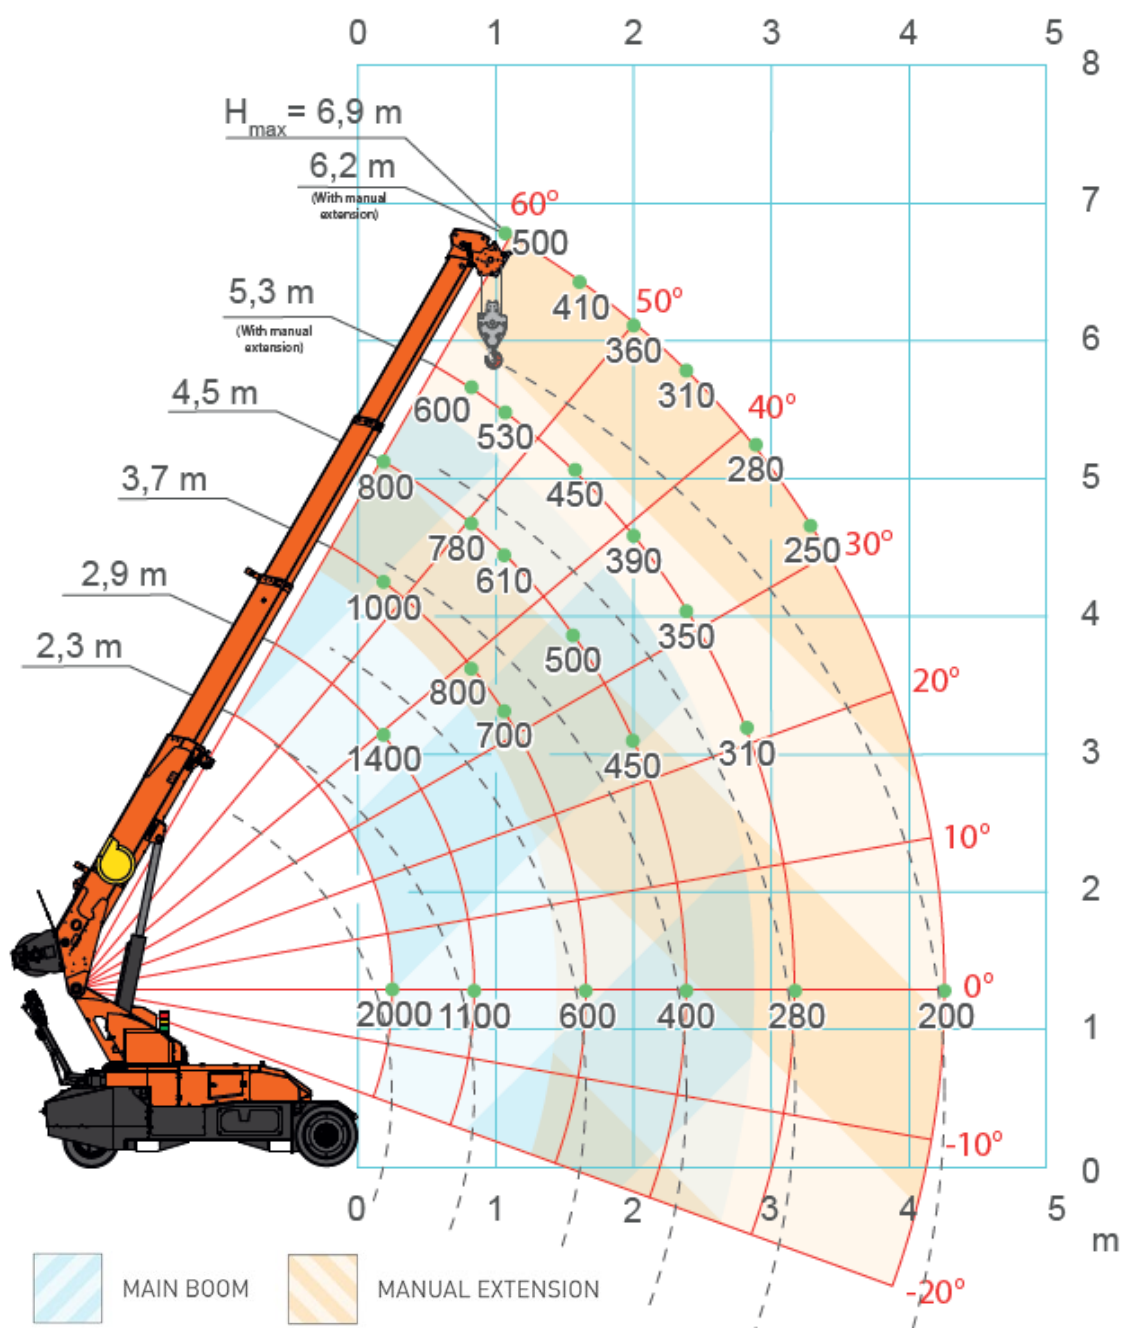


SEARCHER HOOK 1.000 KG

- 4 hoeken: +25° / +10° / -20° / -45°
- Vergroot de werkgeometrie en toepasbaarheid
- Opslagruimte op de minipicker, indien niet in gebruik



HOGЕ HIJSCAPACITEIT

- Optimale verdeling hijscapaciteit/eigen gewicht
- Geoptimaliseerde gewichtsverdeling
- Zwenkbereik ± 6° links/rechts van de mast

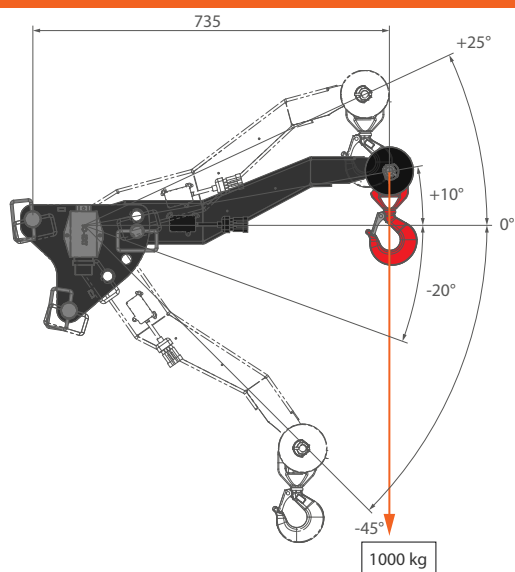


HAAK 2.000 KG

- Uniek drop-down ontwerp
- Snelle haak/liër wissel mogelijkheid



Hijdsdiagram searcher hook

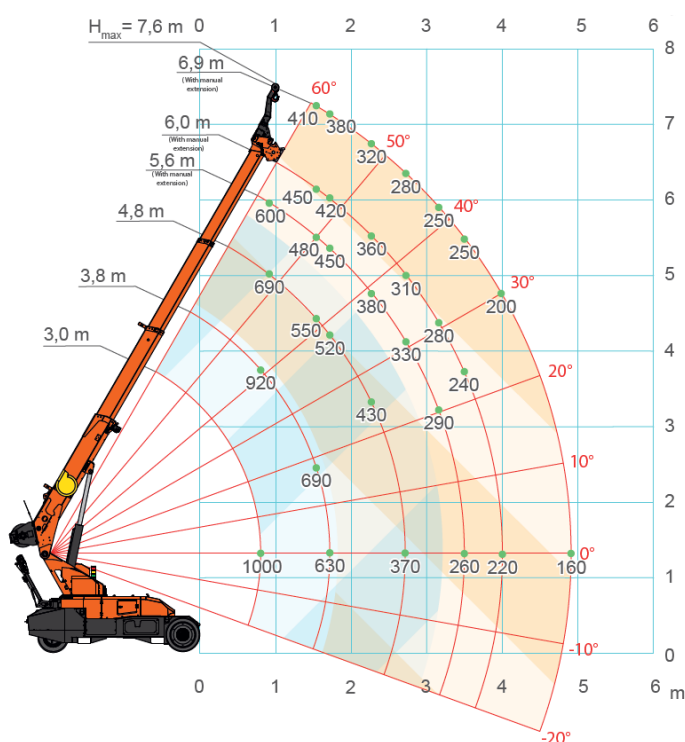

Hijdsdiagram haak

